

65


Feinöffner Typ 65 Fine Opener Type 65

Maschine zum Feinöffnen von Faserflocke sowie zur Aufbereitung von leicht verfestigten non-woven Abfällen (Randstreifen, Anlaufstücke, etc.), Ganzstahl-Konstruktion.

Sägezahn-Einzug mit Spezialmulde, Antrieb mittels Regelgetriebe. Öffnertambour mit 400 mm Ø, mit stufenloser Drehzahlregelung von 475 bis 1750 Upm

Machine for the fine opening of flocks of fibres as well as the recycling of lightly bonded non-woven waste (edges, start-up pieces, etc.), all-steel construction.

Saw-tooth feeding over a special feed-plate, driven by an infinitely variable speed transmission. Rotations per minute of the opening drum of 400 mm Ø variable from 475 to 1750 rpm.

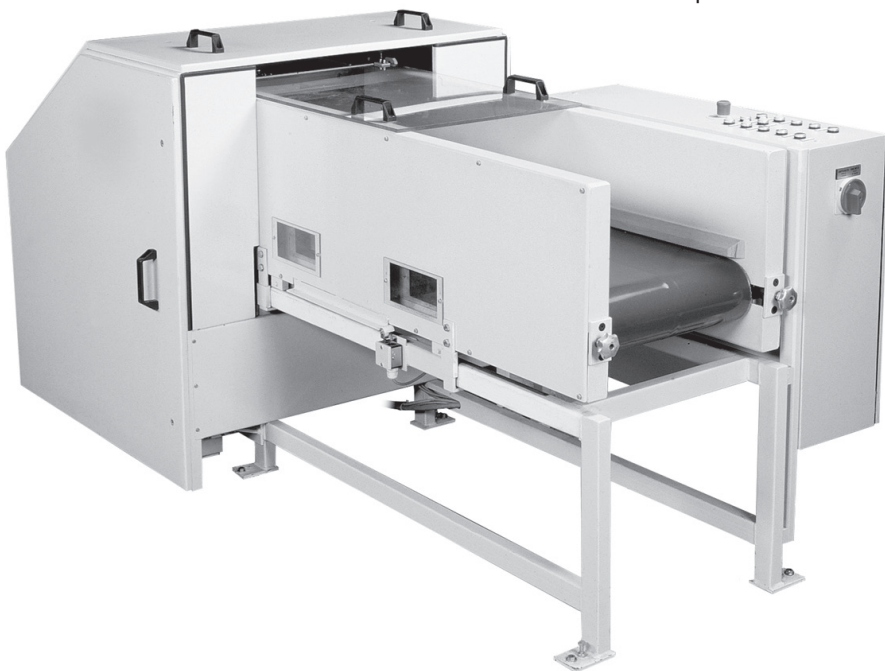

65

Technische Daten Technical Data

Arbeitsbreite [mm] Working width [mm]	1,500
Leistung, je nach Art des Materials [kg/h] Capacity, depending on type of material [kg/h]	bis 400 up to 400
Tambour-Durchmesser [mm] Diameter of drums [mm]	400
Kraftbedarf [kW] Power consumption [kW]	18.6

